Garda

Narożnik z funkcją spania

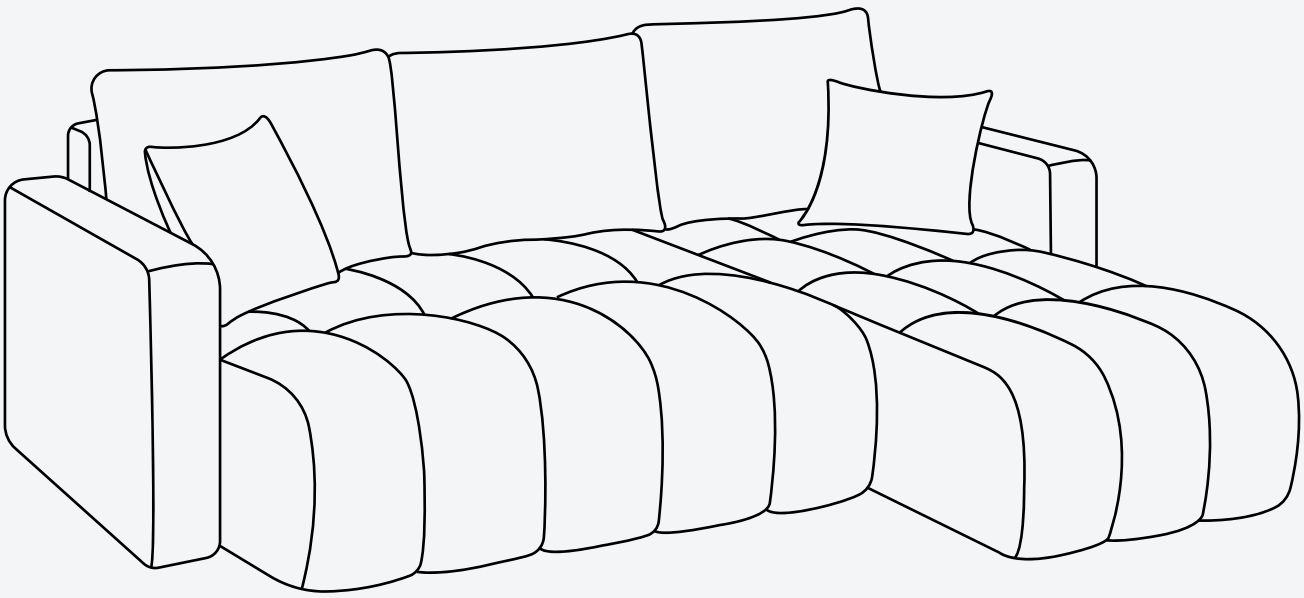

Mechanizm otwierania skrzyni

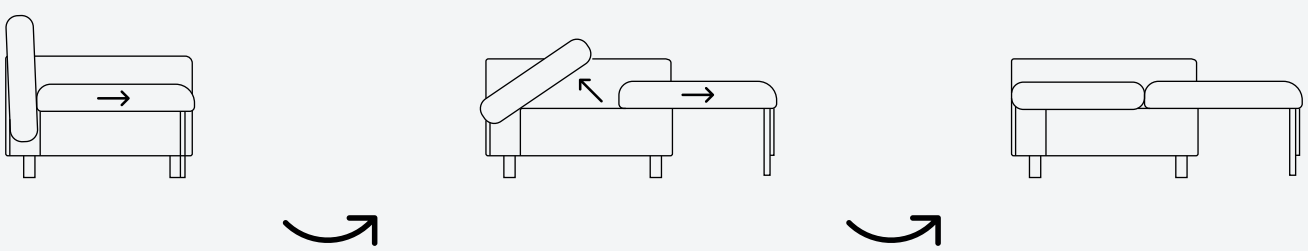

Krok 1

Ustaw siedzisko na płaskiej powierzchni.

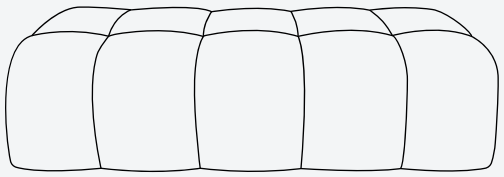

Krok 2

Dosuń otomanę do siedziska
w docelowej orientacji.

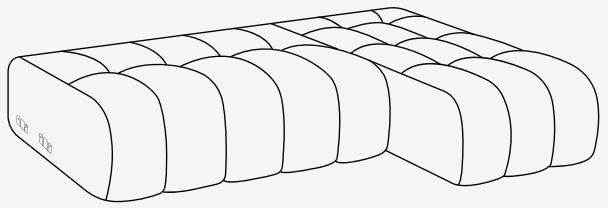

Krok 3

Zlokalizuj wsuwy na siedzisku i otomanie,
następnie wsuń otomanę w siedzisko.

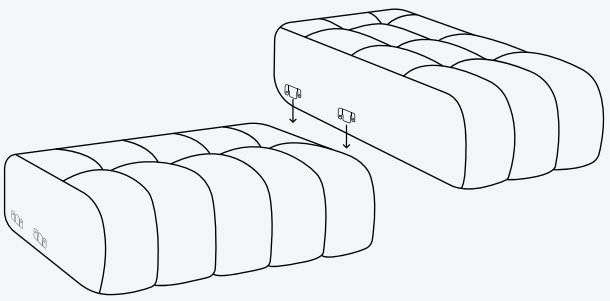

Krok 4

Dla otomany przygotuj oparcie, po czym wsuń
je w prowadnice otomany.

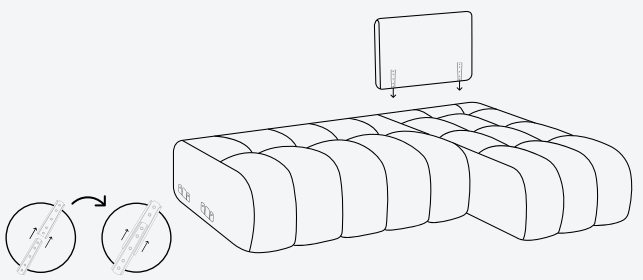

Krok 5

Dla siedziska (połączenie na wsuwy); przygotuj oparcie
i wsuń je w prowadnice w siedzisku do pełnego osadzenia.

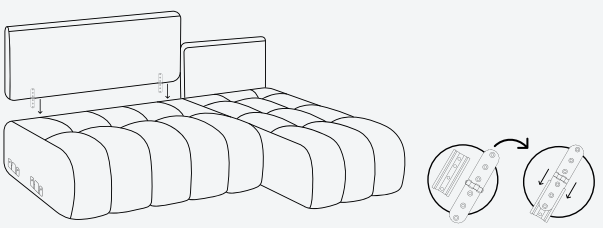

Krok 6

Ostatnim krokiem jest zamontowanie boczków siedziska
oraz otomany poprzez wsunięcie
ich w prowadnice aż do pełnego osadzenia.

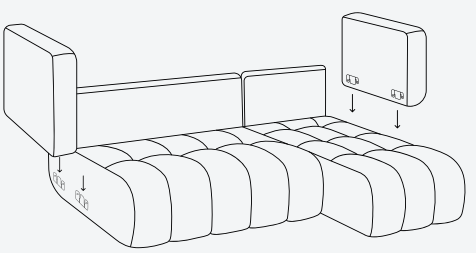

Krok 7

Po zamontowaniu boczków ułóż poduszki
i nadaj narożnikowi finalny wygląd.

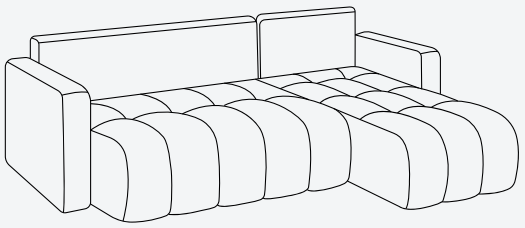

Krok 8

Finalny widok zestawu - narożnik gotowy
do użytkowania

