Mona U

Narożnik z funkcją spania

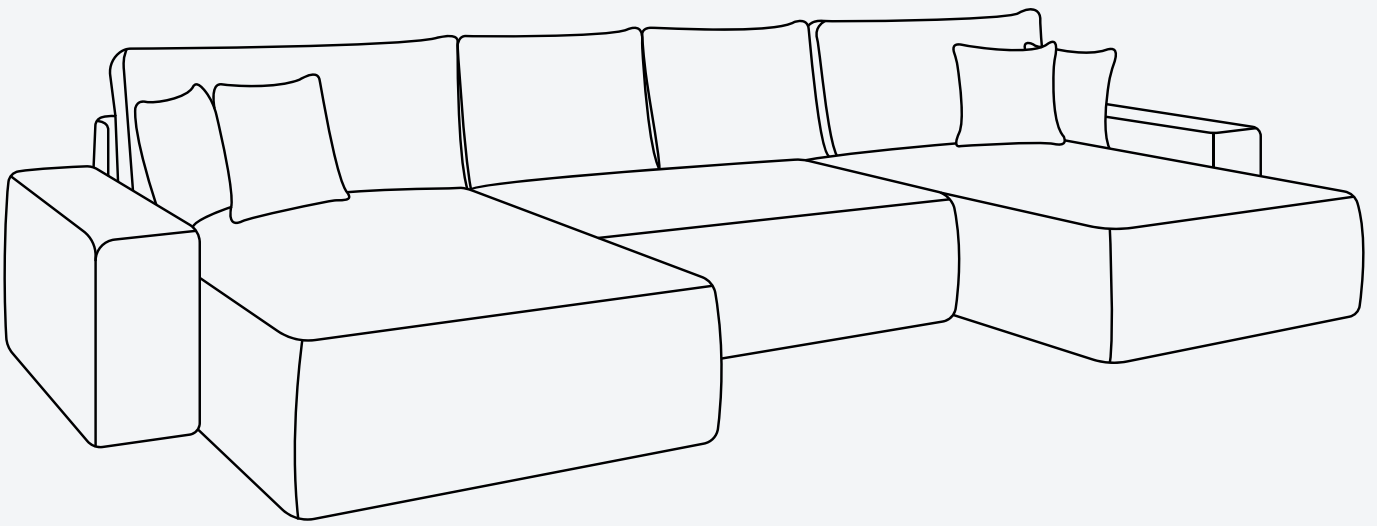

Mechanizm otwierania skrzyni - Typ DL

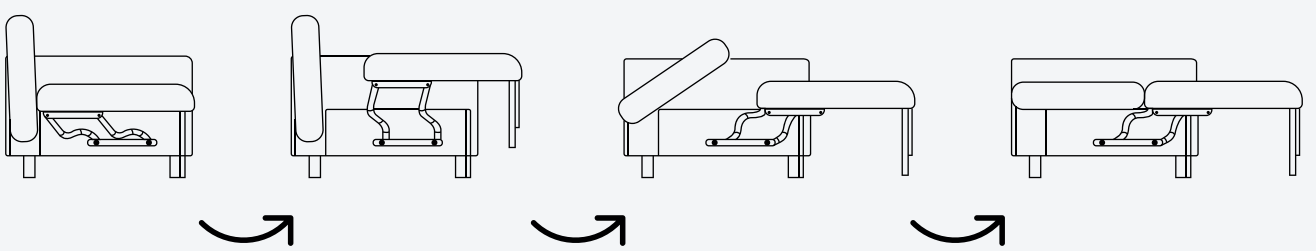

Krok 1

Ustaw siedzisko na płaskiej powierzchni.

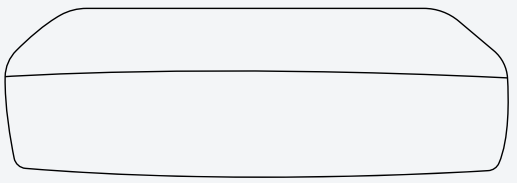

Krok 2

Dosuń obie otomany (lewą i prawą) do siedziska w docelowej orientacji.

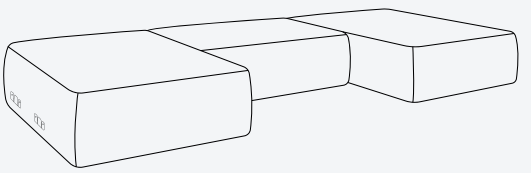

Krok 3

Zlokalizuj wsuwy na siedzisku i obu otomanach, następnie wsuń kolejno otomany w siedzisko.

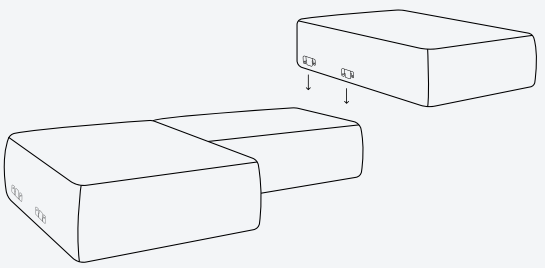

Krok 4

Dla obu otoman przygotuj oparcia, a następnie wsuń je w prowadnice do pełnego osadzenia.

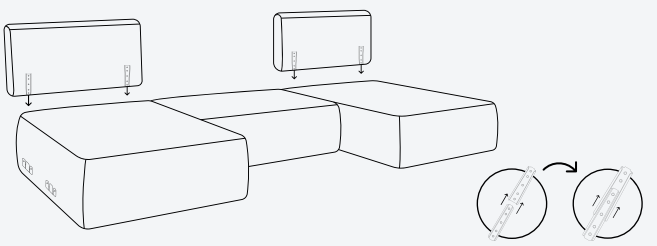

Krok 5

Dla siedziska (połączenie na wsuwy); przygotuj oparcie i wsuń je w prowadnice w siedzisku do pełnego osadzenia.

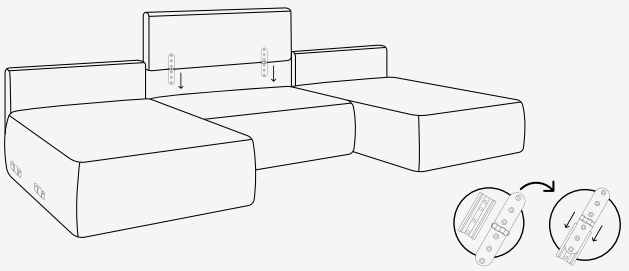

Krok 6

Zamontuj boczki przy otomanach (lewej i prawej), wsuwając je w prowadnice aż do pełnego osadzenia.

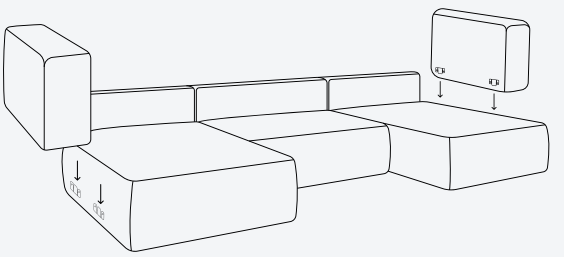

Krok 7

Po zamontowaniu boczków ułóż poduszki i nadaj narożnikowi finalny wygląd.

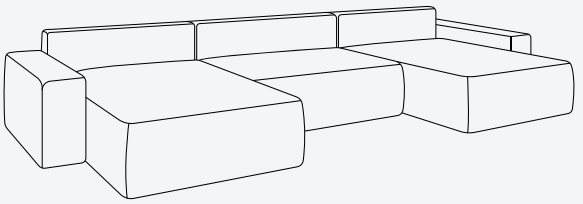

Krok 8

Finalny widok zestawu - narożnik gotowy do użytkowania.

